

You CanDo® it



PVC Nyílászárók

Bejárati ajtók | Ablakok

CanDo®



Háttér

Folyamatos 2-3.000 darabos ajtó és ablak raktárkészlet áll vevőink rendelkezésére. Fejlett csomagolás technológiánk biztosítja a termékek sérülésmentes szállíthatóságát.



A CanDo márkáról

A CanDo márkanév alatt a barkácstermékek széles választékával találkozhat, ezáltal saját stílust alakíthat ki. A CanDo termékek könnyen beilleszthetők szinte valamennyi belső térbe.

Hangulat

Az egyéni hangulat fontos része a valódi otthonnak. A CanDo termékekkel ezt könnyen megteremtheti, magának a széles választéknak köszönhetően mindig megtalálja az ízlésének legjobban megfelelő termékeket.

Egyszerű beszerelés

A CanDo termékek egyszerűen szerelhetők minden környezetbe. Egyértelmű útmutatók segítik a helyes beszerelést. A CanDo termékeket nagy odafigyeléssel készítjük. Az eredményt azonnal élvezheti.

Minőség

CanDo minőség

A CanDo termékek széles választéka lehetővé teszi, hogy otthonában az Önnek megfelelő hangulatot alakítsa ki. A CanDo termékekkel szemben magas minőségi követelményeket állítottunk fel. Minden termék meg kell feleljen a szigorú CanDo elvárásoknak. Ezt a beszállítóinkkal történő szoros együttműködéssel érjük el, amit már a tervezés fázisában megkezdünk és a szigorú, precíz áruátvételnél és kiadásnál fejezünk be. Ezért vállalunk minden részletre kiterjedő garanciát a CanDo termékekre.



Szerviz és szolgáltatások



Infovonal

Kérdés esetén hívja a 72/564-437 as telefonszámot, vagy tegye fel kérdését az info@cando.hu e-mail címen keresztül.

Házhoz szállítás

Megrendelését az ország teljes területén házhoz visszük. Fejlett csomagolás és szállítási technológiánk biztosítja a termék sértetlen célba érkezését.



Használja beépítési szolgálatunkat

Előnyei:

- válogatott szakképzett szakembergárda
- **48 órán** belüli helyszíni szemle az ország bármely pontján
- teljeskörű szolgáltatás, minden egy kézben: felmérés, bontás, beépítés, helyreállítás, javítás
- gyors, tiszta, pontos munkavégzés


Kérje ajánlatunkat a következő telefonszámon

30/635-9666



Minőség ellenőrzés

Kiszállítás előtt minden egyes darab teljeskörűen átvizsgálásra kerül, hogy az esetleges hibák már raktárunkban kiküszöbölésre kerüljenek.



24 órás megrendelési lehetőség

Rendeléseiket a nap 24 órájában fogadjuk faxon illetve e-mailen.

Minősítések



You CanDo® it



Tartalomjegyzék

02	Hátterünk
03	Szerviz és szolgáltatások
04	Tartalomjegyzék
05	PVC Bejárati atjók
06	Technikai leírás
07	Termék paletta
08	Basic & Medium modellek
10	Exclusive modellek
12	Inox modellek
14	Alkatrészek, kiegészítők
15	PVC Ablakok
16	Technikai leírás
17	Termék paletta
18	Ablakok 3 rétegű üvegezéssel
19	CanDo profil
20	Alkatrészek, kiegészítők
21	Ablakpárkányok
20	Reluxák
20	Összefoglaló



You CanDo® it

PVC Bejárati ajtók



You CanDo® it



Temékleírás

A termék tokszerkezete 6 légkamrás, 72 mm beépítési mélységű, nagy keménységű, hőhidmentes, kiváló hang- és hőszigetelő képességű CanDo PVC profilból készül, RAL 9016 fehér színben. A szárny szerkezet ugyanezen profil 72 mm széles 5 légkamrás változatából kerül legyártásra. A szárny- és tokprofilba fűzött, körbefutó horganyzott acélmerevítés biztosítja a megbízható, tartós működést és hosszú élettartamot garancia a terméknek. Az ajtópanel 24 mm vastag 1,5 mm-es kétoldali PVC lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel. Üveges panelek esetében az az üvegszerkezet 4-12-4 mm, mindkét oldalon csincsilla üveg. Minden ajtó 5 ponton záródó, kilincsműködtetésű, görgős, excenteresen állítható ajtózárral, 3 darab 3 dimenzióban állítható, erősített ajtópánttal és hőhidmentes alumínium küszöbvel van szerelve. A tömítés a CanDo PVC ablakkal megegyezően szürke színű TPV gumitömítés. A szerkezetek alapszíne RAL 9016 fehér, de bizonyos típusok aranytölgy színben is elérhetők. Az ajtó tartozéka fehér portál biztonsági ajtókilincs, átmenő csavarral.



3 db 3 dimenzióban állítható ajtópánt beépített leemelésgátlóval




5 ponton záródó kilincsműködtetésű zárszerkezet



Hőhidmentes alumínium küszöb





Állítható zárfogadó vasalat

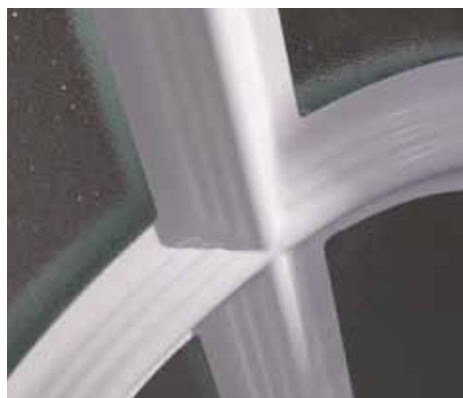

Hőszigetelt ornamentikus üvegezés



Tartozék ajtókilincsel

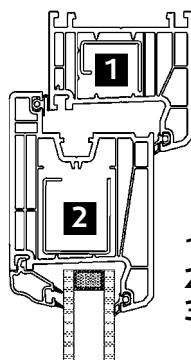

1. 72 mm vastag 6 légkamrás tokprofil
2. 72 mm vastag 5 légkamrás szárnyprofil
3. Küszöb

BASIC modellek

Sevilla



Barcelona



Salamanca



Drava

MEDIUM modellek

Vence



Firenze



Milano



Torino

EXCLUSIVE modellek

Ciprus



Capri



Malta



Ibiza



Korzika



Kréta

INOX modellek

Nevada



Colorado



Montana



Alabama



Oregon



Florida

Mellékbejáratok

Ellenáll akár +60°C hőmérsékletnek is. Folyamatos napsütés hatására sem színeződik el a profil.



Kiemelkedő vízzáró tulajdonságok.



Ellenáll a legszélsőségesebb időjárási viszonyoknak is.




A termék hangszigetelő képességének köszönhetően az épület csendesebbé válik.



Több záródási pont szavatolja a termék biztonságosságát.

You CanDo® it



Kilincs tartozék



BASIC modellek



Sevilla



Barcelona




Salamanca



5 pontos
zárrendezet



3 dimenzióban
állítható pántok



Kilincs tartozék

MEDIUM modellek



Velece



Firenze




Milano



Torino

You CanDo® it



Kilincs tartozék



EXCLUSIVE modellek



Ciprus



Capri




Malta



5 pontos
zárzerkezet



3 dimenzióban
állítható pántok



Kilincs tartozék



Ibiza




Korzika



Kréta

You CanDo® it



Kilincs tartozék



INOX modellek



Nevada



Colorado



Montana



Alabama



Oregon




Florida




5 pontos
zárszerkezet



3 dimenzióban
állítható pántok



Mindkét oldalon INOX
fémáztatás



Kilincs tartozék

You CanDo® it



Alkatrészek, kiegészítők



Biztonsági zárbetét 40/50 mm



Kilincs tartozék



Beszerelő vas

Oldal- és felülvilágítók



Felülvilágító ablak



Oldalvilágító ablak

- 72 mm vastag 5 kamrás tokprofil
- $U_w 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ argon gázzal töltött LOW-E üvegezés, 4-16-4 mm
- Acél merevítésű oldaltvilágító ablak csincsilla üvegezéssel



You CanDo® it



PVC Ablakok



PVC Ablakok

Termékleírás

(6 légkamrás PVC ablak)

A termék 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységű, nagy keménységű, hőhidmentes, kiváló hang- és hőszigetelő képességű CanDo PVC profilból készül, RAL 9016 fehér színben. A szárny- és tokprofilba fűzött, körbefutó horganyzott acélmerevítés biztosítja a megbízható, tartós működést és hosszú élettartamot garancia a terméknek. Az ablak üvegezése 24 mm vastagságú (4-16-4 mm kiosztású) $k=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezőjű, lágyfém bevonatos (LOW-E) üveg, argon gázzal töltve. Minden ablak GU típusú, ezüst színű, egészében szabályozható bukó-nyíló vasalattal van szerelve. Kétszárnyú ablakoknál a nyíló szárny nyitása egykaros vasalattal történik. Minden CanDo nyílászáró gyárilag szürke TPV gumitömítéssel készül, mely ellenáll akár -60°C - $+70^\circ\text{C}$ hőmérsékletnek is. A termékekhez a kilincset, tartozékként, díjmentesen biztosítjuk.



Profil: 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységű, nagy keménységű, hőhídmentes, kiváló hang és hőszigetelő képességű CanDo PVC profil szárny- és tokprofilba fűzött, körbefutó horganyzott acélmerevítéssel

Üvegezés: 2 rétegű Ug=1,1 W/m²K hőátbocsátási tényezőjű 24 mm vastagságú (4-16-4 mm kiosztású), lágyfém bevonatos (LOW-E) üveg, argon gázzal töltve.

Vasalat: GU-CYGNUS típusú, ezüst színű, egészében szabályozható bukó-nyíló vasalat, kétszárnyú ablakoknál a nyíló szárny nyitása egykaros vasalattal

Gumitömítés: szürke TPV gumitömítés

A termékekhez a kilincset tartozékként díjmentesen biztosítjuk!

Elérhető színek:



Fehér



Aranytölgy*



Mahagóni*

*A jelölt színek rendelésre

DELUXE S-70



Egyszárnyú

58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
88 x 148 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm



Erkélyajtó

88 x 208 cm



Kétszárnyú

118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm



Egyedi méretű és kialakítású ablak 4 hetes átfutási idővel rendelhető!

A termék 4 kamrás 60 mm beépítési mélységű változatban is kapható!

PVC Ablakok


Termékleírás – Ablak 3 rétegű üvegezéssel

A termék 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységű, nagy keménységű, hőhidmentes, kiváló hang- és hőszigetelő képességű CanDo PVC profilból készül, RAL 9016 fehér színben. A szárny- és tokprofilba fűzött, körbefutó horganyzott acélmerevítés biztosítja a megbízható, tartós működést és hosszú élettartamot garantal a terméknek. Az ablak üvegezése, 3 rétegű $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ hőátbocsátási tényezőjű 36 mm vastagságú (4-12-4-12-4 mm kiosztású), lágyfém bevonatos (LOW-E) üveg, argon gázzal töltve. Minden ablak GU CYGNUS típusú, ezüst színű, egészében szabályozható bukó-nyíló vasalattal van szerelve. Kétszárnyú ablakoknál a nyíló szárny nyitása egykaros vasalattal történik. Minden CanDo nyílászáró gyárilag szürke TPV gumi tömítéssel készül, mely ellenáll akár -60°C - $+70^\circ\text{C}$ hőmérsékletnek is. A termékekhez a kilincset, tartozékként, díjmentesen biztosítjuk. A termék 5 hetes szállítási határidővel rendelhető, a fehér mellett aranytölgy és mahagóni színben.



DELUXE S-70

Műszaki leírás

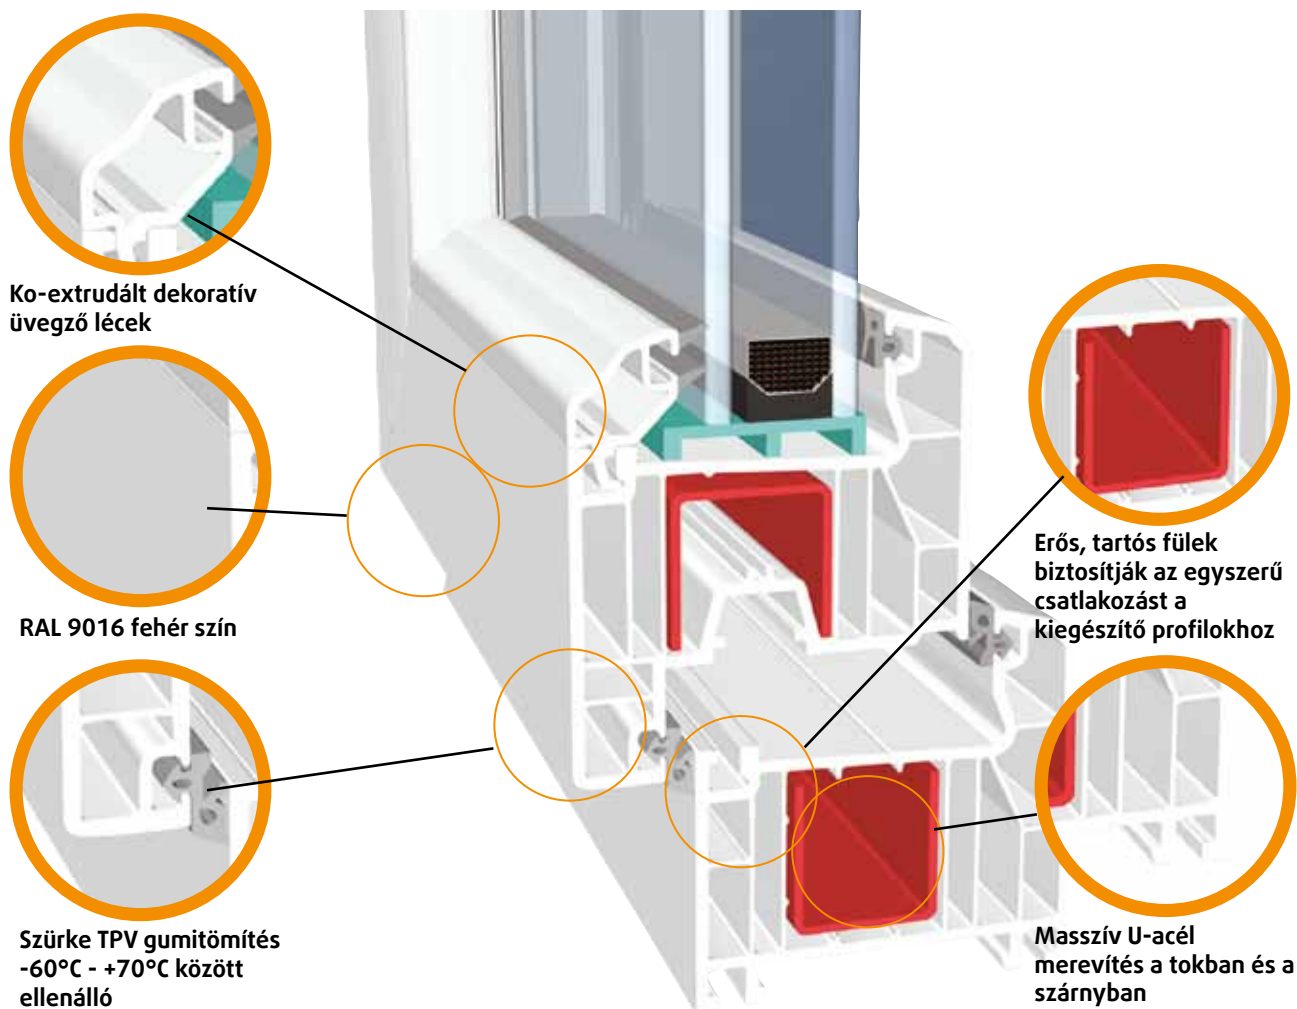

You CanDo® it



Alkatrészek, kiegészítők



30 mm vastag toktoldó profil



Tok szélesítéshez



Soroló profil



Két nyílászáró hézag és légmentes összeillesztéséhez



PVC takaróléc 30 és 50 mm szélességben, 220 cm szálban



Beszerelő vas



Ablakpárkányok

Beltéri könyöklők (PVC)

- Anyaga kemény PVC, felülete HPVC fóliával bevonva
- Méretek: szélesség 20, 25, 30 cm, hosszúság: 94, 124, 154 cm
- Ellenáll a karcolásnak, víznek, napsugárnak

Kültéri párkányok (alu extrudált)

- Anyaga extrudált alumínium
- Méretek: szélesség 21, 26 cm, hosszúság: 94, 124, 154 cm
- Időjárási hatásokkal szemben ellenálló
- Minimális hőtágulás



Aranytölgy PVC



Fehér PVC



Márványos PVC



Barna alu



Fehér alu



You CanDo® it



Alumínium relaxa

Ez a relaxa a CanDo Deluxe ablakokhoz lett tervezve

- Egyszerűen felszerelhető
- Esztétikus, profilhoz simuló kialakítás



Méret választék CanDo ablakokra

Egyszárnyú


58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
88 x 148 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm

Kétszárnyú

118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm

Erkélyató

88 x 208 cm



Összefoglaló

Ablak modellek



Egyszárnyú

58 x 58 cm
58 x 88 cm
58 x 118 cm
88 x 58 cm
88 x 88 cm
88 x 118 cm
118 x 118 cm
118 x 148 cm



Kétszárnyú

118 x 118 cm
118 x 148 cm
148 x 118 cm
148 x 148 cm

Elérhető színek:



Fehér




Aranytölgy*




Mahagóni*

- 6 kamrás 70 mm-es profil!
- 1,1 K értékű Low-E üvegezés
- erős acél merevítés
- ívelt üvegezőléc
- minden ablak bukó-nyíló vasalattal szerelve
- **kilincs tartozék**



Kilincs tartozék



BASIC modellek



Sevilla



Barcelona



Salamanca



Drava

MEDIUM modellek



Venezia



Firenze



Milano



Torino

EXCLUSIVE modellek



Kréta



Ibiza



Malta



Ciprus



Capri



Korzikia

INOX modellek



Nevada



Colorado



Alabama



Oregon



Florida



Montana

DELUXE S-70

Profil: 6 légkamrás, 70 mm beépítési mélységű tokszerkezet, nagy keménységű, hőhidmentes, kiváló hang és hőszigetelő képességű CanDo PVC profilból. 70 mm széles 5 légkamrás szárny szerkezet a szárny- és tokprofilba fűzött, körbefutó horganyzott acél merevítéséé

Ajtópanel: 24 mm vastag 1,5 mm-es kétoldali PVC lemez borítással, extrudált poliuretán hab szigeteléssel. Üveges panelek esetében az az üvegszerkezet 4-12-4 mm, mindkét oldalon csincsilla üveg.

Zár szerkezet: 5 ponton záródó, kilincsműködtetésű, görgős, excenteresen állítható ajtózárral, 3 darab 3 dimenzióban állítható, erősített ajtópánttal

Küszöb: hőhidmentes alumínium küszöb

Gumitömítés: szürke TPV gumitömítés

Az ajtók tartozéka fehér portál biztonsági ajtókilincs, átmenő csavarral.



3 db 3 dimenzióban állítható ajtópánt beépített leemelésgátlóval



5 ponton záródó kilincsműködtetésű zárszerkezet



Hőhidmentes alumínium küszöb



Állítható zárfogadó vasalat



5 pontos zárszerkezet



3 dimenzióban állítható ajtópánt



You CanDo® it

További információért látogasson el a
www.cando.hu
weboldalra.

cando®



Elérhető DIY vagy do-it-yourself bolt

CanDo® 0xyza-04/2012 Szedési- és nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadvány tartalma jogilag nem kötelező erejű. A CanDo® egy bejegyzett védjegy.